

## EL MUNDO DEL PANEL DECORATIVO

http://www.laminadosalterdeco.com.ve





## PERFIL TEAK


Cod.: 248





# PERFIL NEW OAK

Cod.: P376

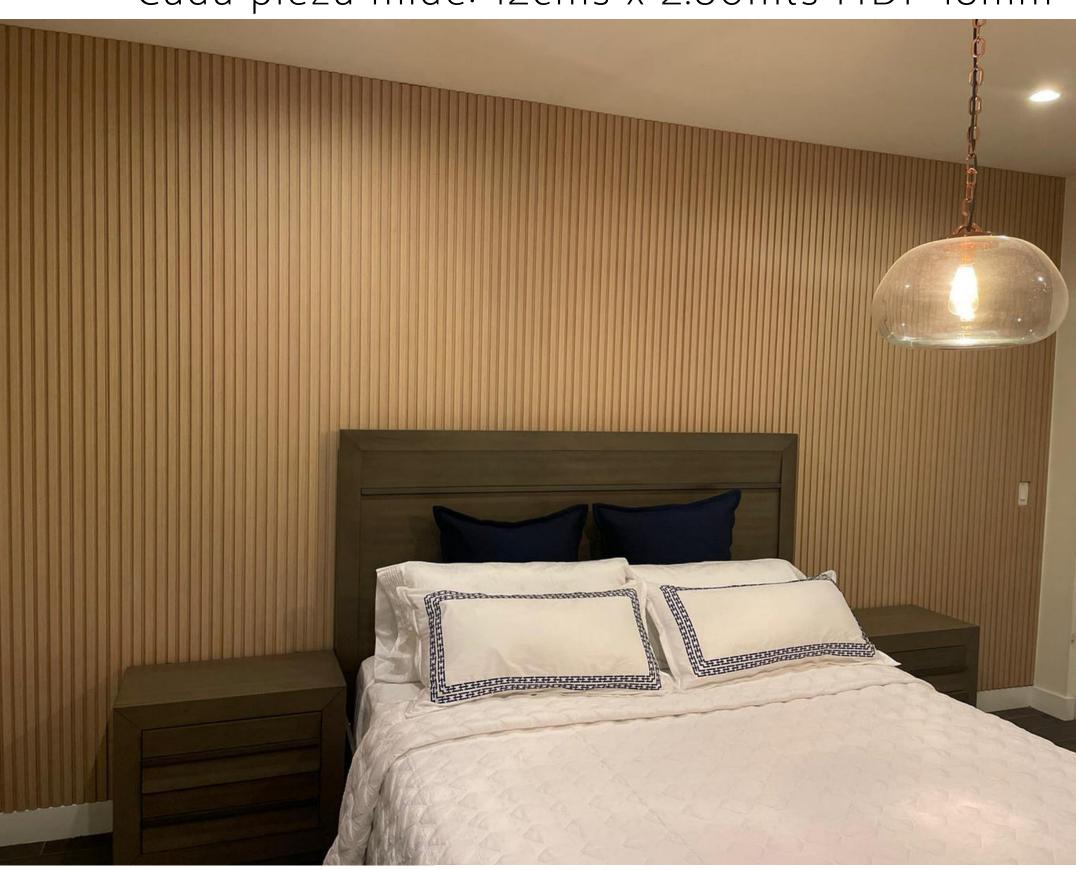





## PERFIL LIGTH WALNUT

Cod.: 239





# PERFIL PLAIN WHITE

Cod.: P231





# PERFIL STONE GREY


Cod.: P728







## LISTO PARA INSTALAR

MDF de Alta Densidad (750 a 820kg/m3). Garantiza firmeza siendo amigable para su labor.

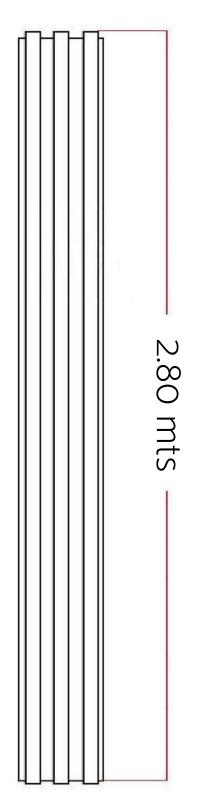

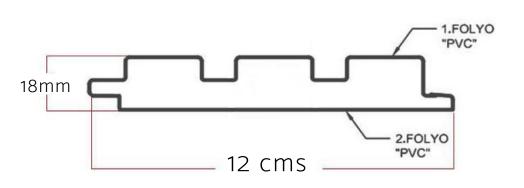



Montaje rápido y sencillo



Resistente a los rayos ultravioleta



Resistente a las manchas



Fácil de limpiar



Antibacteriano





#### TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLERİ / FEATURES   | Birim / UNIT | DEĞER / VALUE   | TEST METHODU / TEST METHOD |
|--|--------------|---|----------------------------|
| <b>Yoğunluk</b><br>Density   | kg/m³        | 7.7-12-16-18 mm: 750 ± 7%<br>22-25-30 mm: 720 ± 7%  | EN 323                     |
| Kalınlık Toleransı<br>Thickness Tolerance                          | mm           | 7.7-12-16-18 mm: ± 0,20 mm<br>22-25-30 mm: ± 0,30 mm  | EN 324-1<br>EN 622-1       |
| En ve Boy Taleransı<br>Aspect Talerance                            | mm/m         | ± 2 mm/m,<br>maksimum ± 5 mm  | EN 324-1<br>EN 622-1       |
| <b>Karelik Toleransı</b><br>Squareness Tolerance                   | mm/m         | 2 mm/m  | EN 324-2<br>EN 622-1       |
| Kenar Düzlüğü Toleransı<br>Side Smoothness Tolerance               | mm/m         | 1.5 mm/m  | EN 324-2<br>EN 622-1       |
| <b>Kalınlıkta Şişme 24 Saat</b><br>Inflation in Thickness 24 Hours | %            | 7.7 mm 17%<br>12 mm 15%<br>16-18 mm 12%<br>22-25-30 mm 10 %   | EN 317<br>EN 622-5         |
| <b>Eğilme Dayanımı</b><br>Inflection Resistance                    | N/mm²        | 7.7 mm≥23 N/mm² 12 mm≥22 N/mm² 16-18 mm≥20 N/mm² 22-25-30 mm≥18 N/mm²                                     | EN 310<br>EN 622-5         |
| İç Yapışma<br>Inner Adhesion                                       | N/mm²        | 7.7 mm > 0,65 N/mm <sup>2</sup> 12 mm > 0,60 N/mm <sup>2</sup> 16-18-22-25-30 mm > 0,55 N/mm <sup>2</sup> | EN 319<br>EN 622-5         |
| Formaldehit İçeriği<br>Formaldehyde Content                        | mg/100g      | 8 mg/100g   | EN 120<br>EN 622-1         |
| <b>Nem İçeriği</b><br>Humid Content                                | %            | 4 ÷ 11%   | EN 322<br>EN 622-1         |















## CERTIFICADOS DE CALIDAD





# PISO FLOTANTE TIBET

Caja que contiene 4 piezas que cubre 1.35mts2

Cod.: -PRK902





Caja que contiene 4 piezas que cubre 1.35mts2

Cod.: -PRK903





### PISO FLOTANTE SPARK COFFE


Caja que contiene 4 piezas que cubre 1.35mts2

Cod.: -PRK702







## LISTO PARA INSTALAR









Metodo de Instalación "Click"

Sustrato de Alta Densidad (HDF). Garantiza firmeza siendo amigable para su labor.

Categoria AC5, lo que representa más de 6.500 vueltas de abrasión. Ideal para espacios de Alto Trafico.

#### Medidas:

119.5 cms

Pieza

18.9 cms



Ancho: 18.9 cms.

Largo: 119.5 cms.

Espesor: 12mm.

Cada caja cubre: 1,35 m<sup>2</sup>





# ESTAMOS LISTOS PARA ATENDER TODAS TUS INQUIETUDES







Teléfono: 0424-1565795

Correo: info@laminadosalterdeco.com.ve

