



EL MUNDO DEL PANEL DECORATIVO



[www.laminadosalterdeco.com.ve](http://www.laminadosalterdeco.com.ve)



@laminaalterdeco



PERFILES  
DECORATIVOS



PISOS FLOTANTES





# PERFIL TEAK



Cod.: AGT248

Presentación en caja que contiene 4 piezas  
Cada pieza mide: 12cms x 2.80mts MDF 18mm





# PERFIL NEW OAK

Cod.: AGTP376

Presentación en caja que contiene 4 piezas  
Cada pieza mide: 12cms x 2.80mts MDF 18mm







# PERFIL LIGHT WALNUT



Cod.: AGT239

Presentación en caja que contiene 4 piezas  
Cada pieza mide: 12cms x 2.80mts MDF 18mm

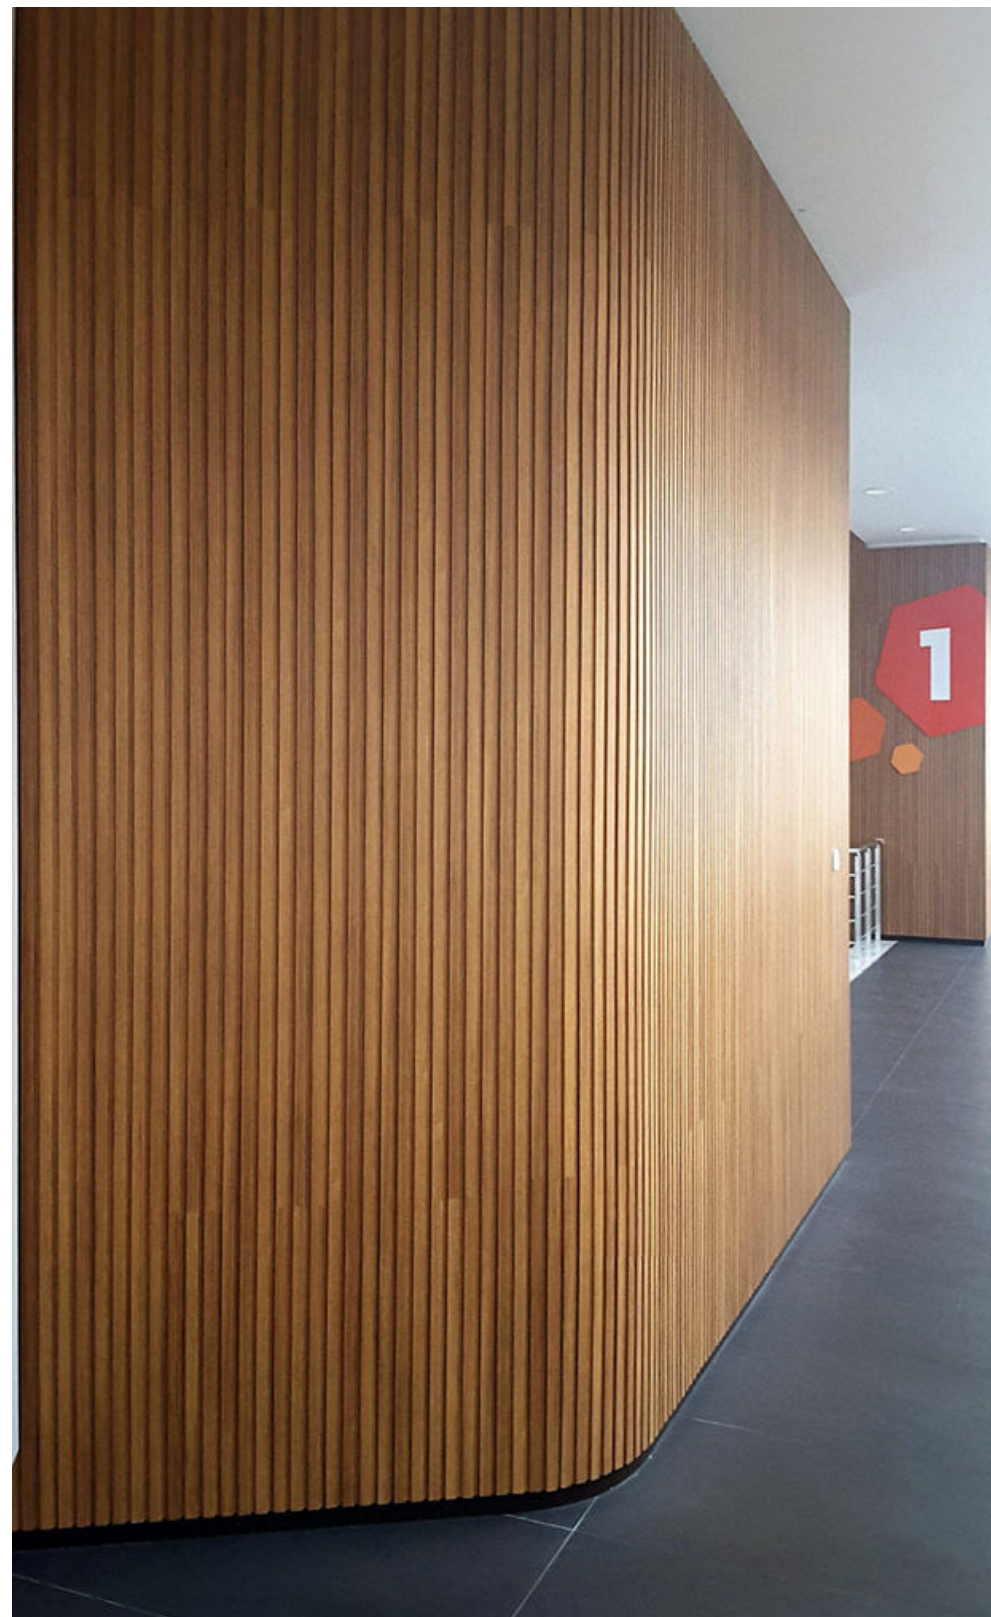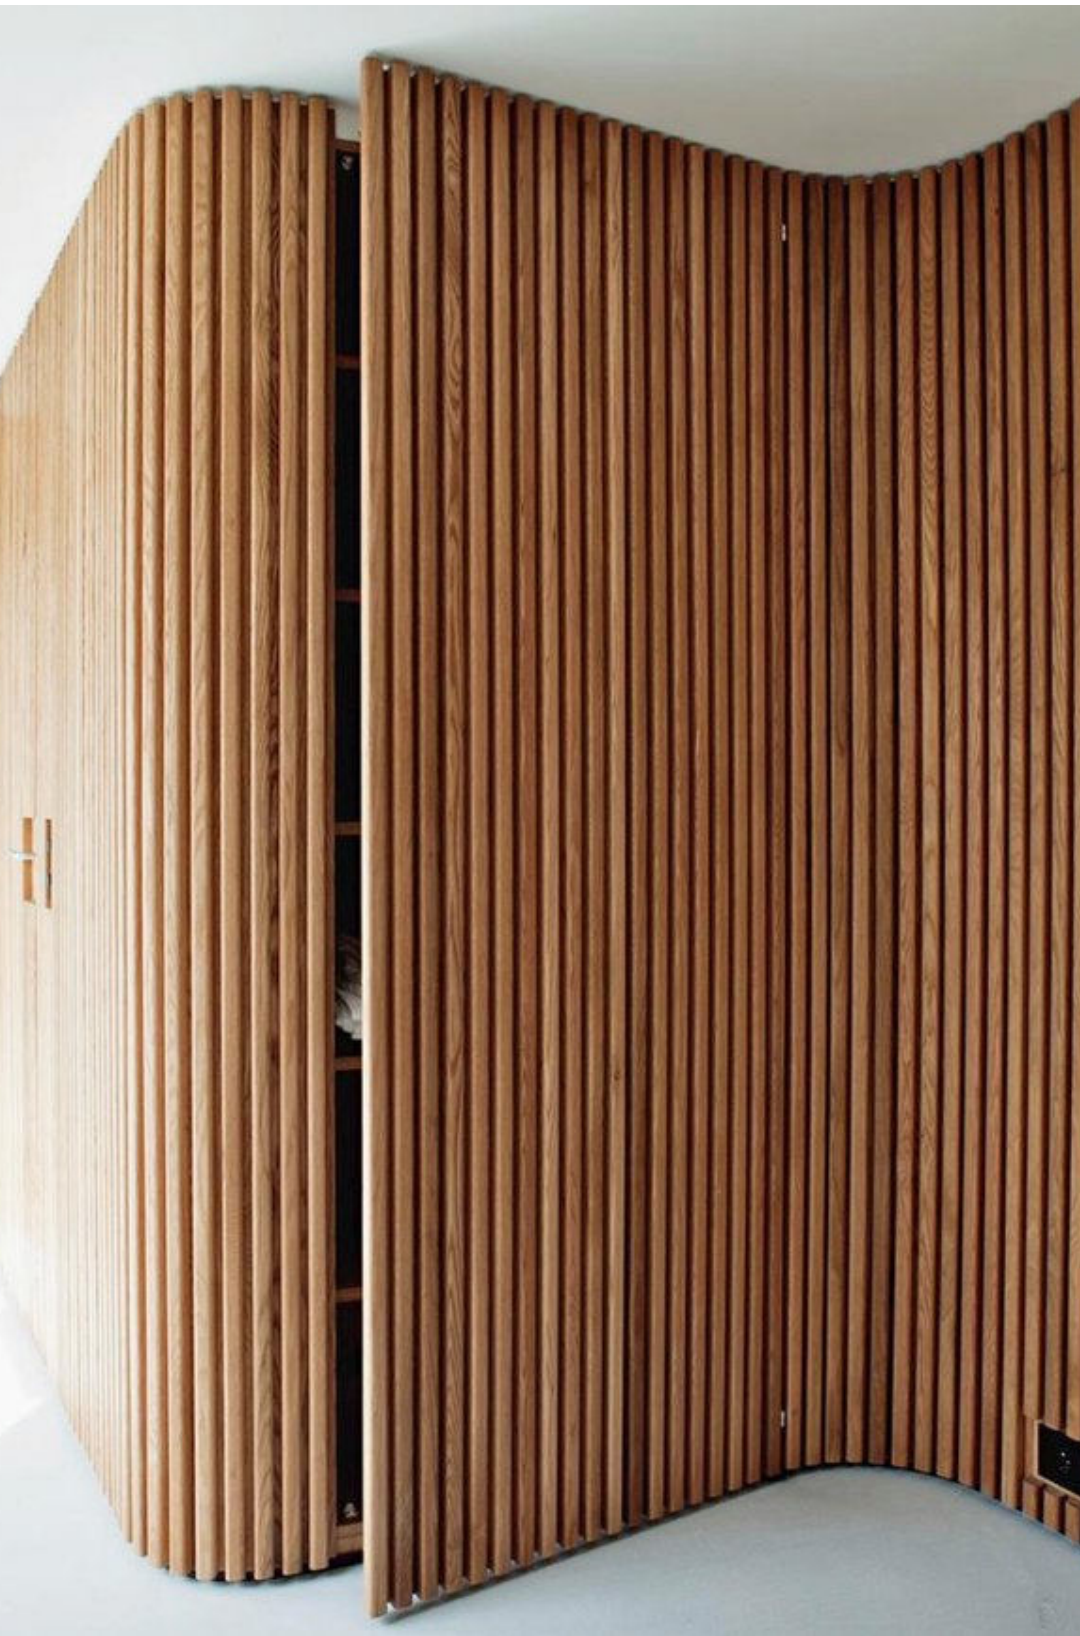



# PERFIL PLAIN WHITE



Cod.: AGTP231

Presentación en caja que contiene 4 piezas  
Cada pieza mide: 12cms x 2.80mts MDF 18mm





# PERFIL STONE GREY



Cod.: AGTP728




Presentación en caja que contiene 4 piezas  
Cada pieza mide: 12cms x 2.80mts MDF 18mm





# LISTO PARA INSTALAR

MDF de Alta Densidad (750 a 820kg/m<sup>3</sup>).  
Garantiza firmeza siendo amigable para su labor.

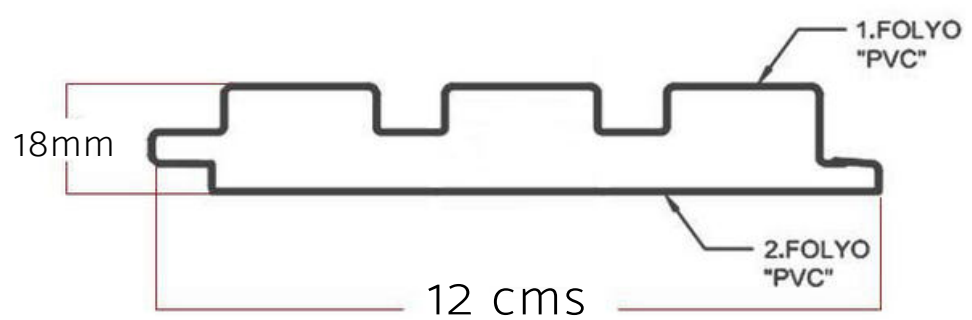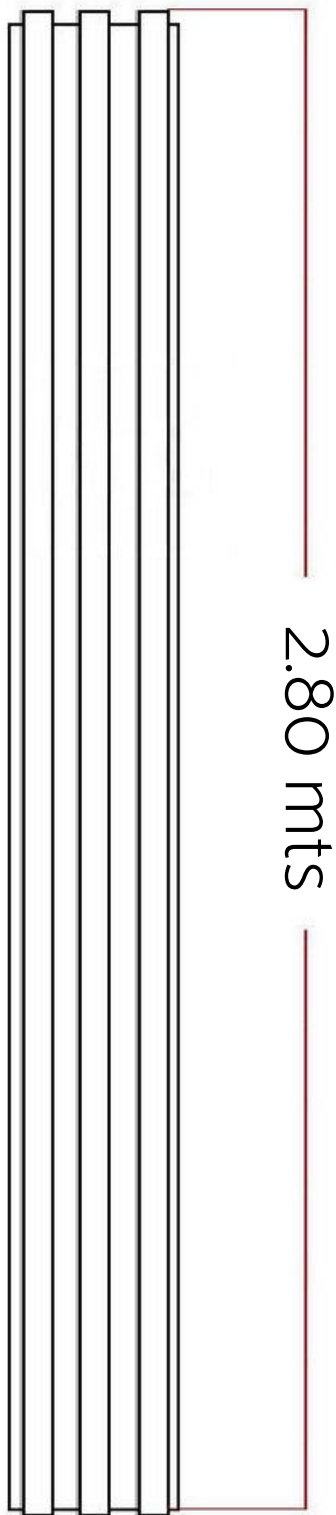

Montaje  
rápido y  
sencillo



Resistente a  
los rayos  
ultravioleta



Resistente a  
las manchas



Fácil de  
limpiar



Antibacteriano



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| ÖZELLİKLERİ / FEATURES                                      | BİRİM / UNIT      | DEĞER / VALUE                                                                                                                          | TEST METHODU / TEST METHOD |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Yoğunluk<br>Density                                         | kg/m <sup>3</sup> | 7.7-12-16-18 mm: 750 ± 7%<br>22-25-30 mm: 720 ± 7%                                                                                     | EN 323                     |
| Kalınlık Toleransı<br>Thickness Tolerance                   | mm                | 7.7-12-16-18 mm: ± 0,20 mm<br>22-25-30 mm: ± 0,30 mm                                                                                   | EN 324-1<br>EN 622-1       |
| En ve Boy Toleransı<br>Aspect Tolerance                     | mm/m              | ± 2 mm/m,<br>maksimum ± 5 mm                                                                                                           | EN 324-1<br>EN 622-1       |
| Karelik Toleransı<br>Squareness Tolerance                   | mm/m              | 2 mm/m                                                                                                                                 | EN 324-2<br>EN 622-1       |
| Kenar Düzlüğü Toleransı<br>Side Smoothness Tolerance        | mm/m              | 1.5 mm/m                                                                                                                               | EN 324-2<br>EN 622-1       |
| Kalınlıkta Şişme 24 Saat<br>Inflation in Thickness 24 Hours | %                 | 7.7 mm 17%<br>12 mm 15%<br>16-18 mm 12%<br>22-25-30 mm 10 %                                                                            | EN 317<br>EN 622-5         |
| Eğilme Dayanımı<br>Inflection Resistance                    | N/mm <sup>2</sup> | 7.7 mm ≥ 23 N/mm <sup>2</sup><br>12 mm ≥ 22 N/mm <sup>2</sup><br>16-18 mm ≥ 20 N/mm <sup>2</sup><br>22-25-30 mm ≥ 18 N/mm <sup>2</sup> | EN 310<br>EN 622-5         |
| İç Yapışma<br>Inner Adhesion                                | N/mm <sup>2</sup> | 7.7 mm ≥ 0,65 N/mm <sup>2</sup><br>12 mm ≥ 0,60 N/mm <sup>2</sup><br>16-18-22-25-30 mm ≥ 0,55 N/mm <sup>2</sup>                        | EN 319<br>EN 622-5         |
| Formaldehit İçeriği<br>Formaldehyde Content                 | mg/100g           | 8 mg/100g                                                                                                                              | EN 120<br>EN 622-1         |
| Nem İçeriği<br>Humid Content                                | %                 | 4 ÷ 11%                                                                                                                                | EN 322<br>EN 622-1         |



## CERTIFICADOS DE CALIDAD







# PISO FLOTANTE TIBET



Caja que contiene 4 piezas que cubre 1.35mts<sup>2</sup>

Cod.: AGT-PRK902







# PISO FLOTANTE EVEREST AGT

Caja que contiene 4 piezas que cubre 1.35mts<sup>2</sup>

Cod.: AGT-PRK903







# PISO FLOTANTE SPARK COFFE AGT


Caja que contiene 4 piezas que cubre 1.35mts<sup>2</sup>

Cod.: AGT-PRK702





## LISTO PARA INSTALAR

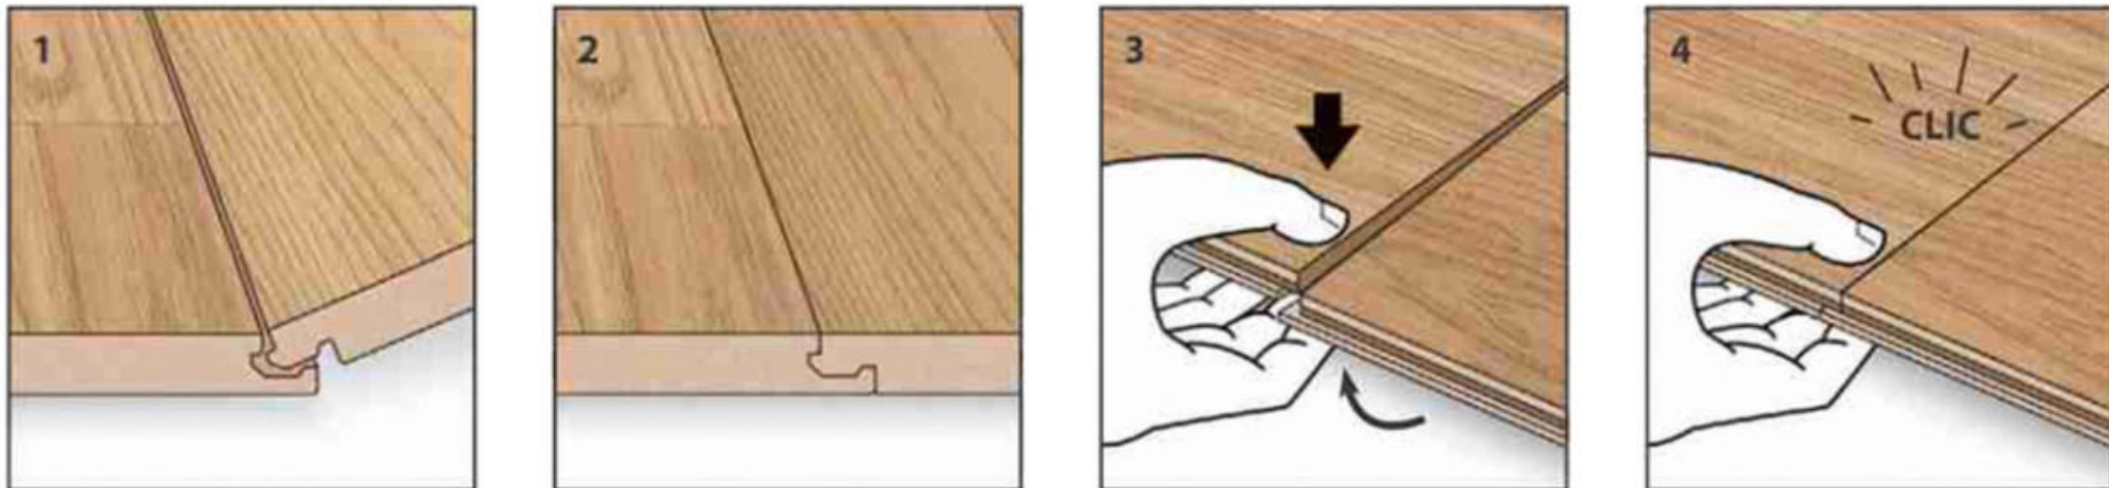

Metodo de Instalación "Click"

Sustrato de Alta Densidad (HDF).

Garantiza firmeza siendo amigable para su labor.

Categoría AC5, lo que representa más de 6.500 vueltas de abrasión. Ideal para espacios de Alto Trafico.

Medidas:



Ancho: 18.9 cms.

Largo: 119.5 cms.

Espesor: 12mm.


Cada caja cubre: 1,35 m<sup>2</sup>







ESTAMOS LISTOS PARA  
ATENDER TODAS TUS  
INQUIETUDES



Teléfono: 0424-1565795

Correo: [info@laminadosalterdeco.com.ve](mailto:info@laminadosalterdeco.com.ve)

